

Код для заказа	Цена
303.004.001_clamp (44 мм)	580 евро без НДС / 684.4 евро с НДС
303.094.001_clamp (200 мм)	730 евро без НДС / 861.4 евро с НДС

BINGO Реле уровня LS-TF06

Краткое описание


Принцип работы реле уровня основан на измерении частоты колебаний «вилки», передающихся пьезоэлектрическим кристаллом. Реле уровня идеально подходит для любых жидкостей. Оно не требует обслуживания и регулировки, поскольку не содержит движущихся частей. Корпус из нержавеющей стали позволяет использовать реле уровня в пищевой и фармацевтической промышленности.




Параметры

Параметр	Значение
Время отклика	1-50 с
Максимальное давление	2 МПа
Выходной сигнал	PNP
Условия эксплуатации	-40..+100°C
Материал	AISI 304
Класс защиты	IP67
Электропитание	24 В пост. тока
Мощность	<30 мВт
Электрическое подключение	Разъем M12x1.5 (5 выводов), IP67
Механическое подключение	Клампы SMS 1 1/2"

Габаритные размеры

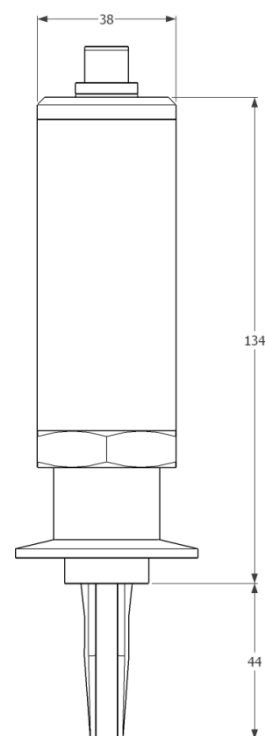

Электрическое подключение

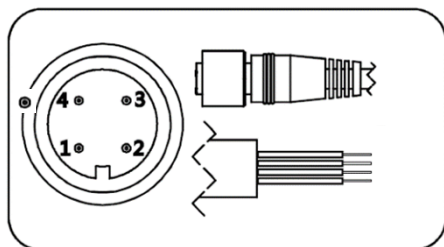

Контакт / Цвет провода	Подключение
1/ Коричневый	Питание +
2/ Белый	
3/ Синий	Питание -
4/ Черный	Выход PNP +