


Код для заказа	Цена
002.PES30C7NEPAL	155 евро без НДС / 182.9 евро с НДС*

(*) минимальная партия – 10 шт

MINIPORE Картридж 0.2 мкм из плетеного полиэфирсульфона

Краткое описание

Картриджи для установки микрофилтрации асептической воды (система Process Water). Картриджи состоят из полиэфирсульфонной мембраны с приваренными адаптерами из полипропилена. Применяются на последней стадии филтрации для отделения бактерий.

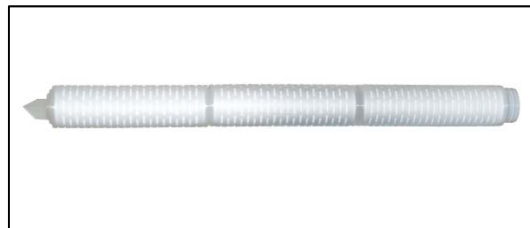

Параметры

Параметр	Значение
Материал	Полиэфирсульфон
Селективность	0.2 мкм
Среда	Вода
Перепад давления (макс.)	4.8 бар при 25°C
Фильтрующая поверхность	1.65 м ²
Подключение	Code 7
Верхняя часть	Центрирующая заглушка (SOE)
Нижняя часть	Двойное кольцевое уплотнение с двумя фиксаторами (Double O-ring)
Температура среды	До 80°C
Стерилизация	60 циклов по 30 минут при 121°C
Длина	30" (762 мм)
Диаметр внешний	69 мм

